

## 2메가 실외형 30IR 돔 카메라 / 저조도센서 / 전동줌(자동초점)

IP PoE

STARVIS  
2M IP




SONY STARVIS



### FEATURES

- 1/2.8" 2Mega Sony STARVIS CMOS Sensor
- PoE 지원 (IEEE802.3af)
- Onvif Profile S 호환
- H.264, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원  
안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR,  
움직임 감지, 사생활 보호 등의 기능 지원
- 뛰어난 호환성
- 방진/방수 인증 : IP66
- 충격 인증 : IK10
- AF 2.8-12mm Lens

### DIMENSION (UNIT:mm)

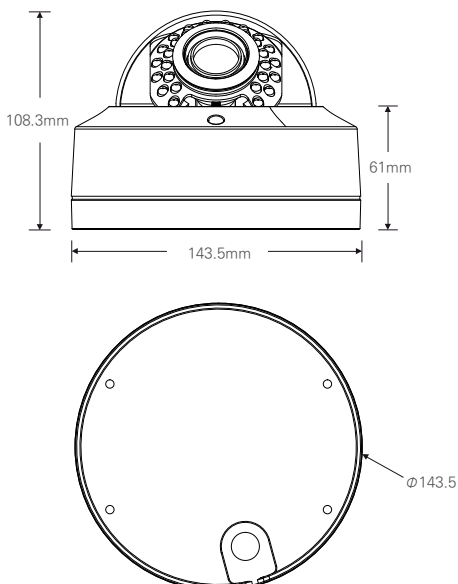

### SPECIFICATION

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 영상           |                                                                               |
| 촬영소자         | 1/2.8형 2.24메가픽셀 Sony STARVIS CMOS (IMX291)                                    |
| 유효화소         | 1985(H)×1105(V) 2.19메가픽셀                                                      |
| 주사방식         | 프로그레시브                                                                        |
| 최저조도         | 컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on)                             |
| 신호대 잡음비      | 120dB (AGC off)                                                               |
| 카메라기능        |                                                                               |
| 화이트밸런스       | AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET                         |
| 슬로우셔터        | OFF / X2 / X4                                                                 |
| WDR          | OFF / AUTO / MANUAL (0-255)                                                   |
| BLC          | OFF / ON (1~3)                                                                |
| SHDR         | OFF / ON (0~100)                                                              |
| 2DNR         | 0~200                                                                         |
| 3DNR         | 0~200                                                                         |
| 셔터스피드        | 1/33333 ~ 1/30                                                                |
| 안티플리커        | OFF / ON                                                                      |
| AGC          | 0 ~ 20                                                                        |
| 주/야간모드       | AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE                                           |
| 영상효과         | Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)                                      |
| 움직임감지        | Yes                                                                           |
| 사생활보호영역      | OFF / ON (4 Blocks)                                                           |
| Compensation | EV -4 ~ EV +4                                                                 |
| 안개보정         | OFF / ON                                                                      |
| OSD          | Through Web                                                                   |
| 네트워크         |                                                                               |
| 비디오 압축 방식    | H.264 MP / MJPEG                                                              |
| 해상도 1st      | 1920X1080 / 1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360                  |
| 해상도 2nd      | 1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360 / 320X240                    |
| 해상도 3rd      | 320X240                                                                       |
| 최대 프레임레이트    | H.264 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps (옵션 : 60fps)                                    |
| 비디오 스트리밍     | H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR                                               |
| 최대 접속자       | 최대 10개 프로파일 제어                                                                |
| 오디오 스트리밍     | 양방향 통신 G.711                                                                  |
| 프로토콜         | TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP,<br>ARP, ICMP, DDNS, Onvif |
| 보안           | 사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증                                               |
| 클라이언트 소프트웨어  | Web Browser, CMS, MobileViewer                                                |
| 지원 언어        | 한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 독일어                                                       |
| SDK 지원       | API, Onvif Profile S Compliant                                                |
| 동작환경 및 전원    |                                                                               |
| 동작 온/습도      | -10℃~+50℃ / 90% RH 이하                                                         |
| 사용전원         | DC 12V / PoE DC 48V                                                           |

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.