EVC-5MH18EAF

씨큐리티에비던스 SECURITY EVIDENCE

5메가 HIGH POWER 18 IR 차량번호식별카메라 / 저조도센서

IP PoE

STARVIS
5M IP

SONY STARVIS

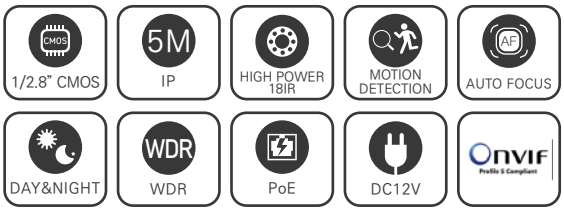

FEATURES

- 1/2.8" 5Mega Sony STARVIS CMOS Sensor
- PoE 지원 (IEEE802.3af)
- Onvif Profile S 호환
- H.264,MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원
  안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR,
  움직임 감지, 사생활 보호 등의 기능 지원
- 뛰어난 호환성
- DC 5-50mm AF Lens

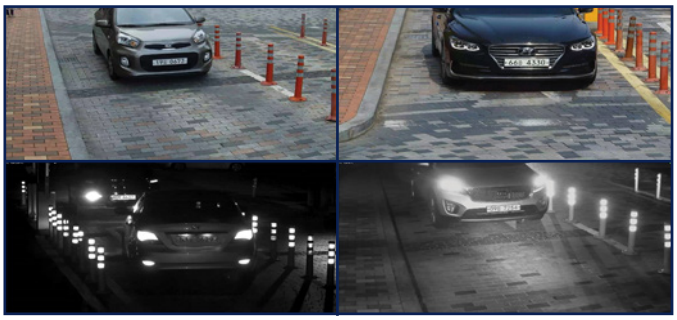

*위 사진은 당사 차번카메라로 촬영된 실제사진입니다.

DIMENSION (UNIT:mm)

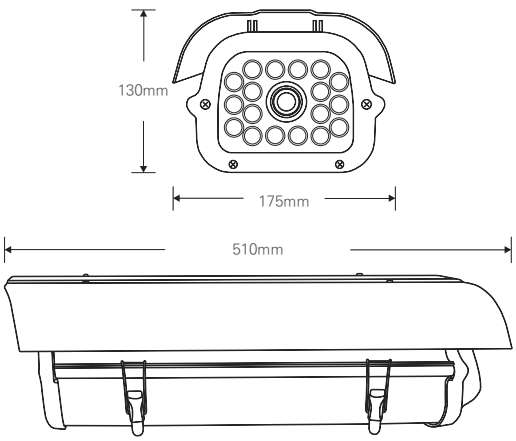

SPECIFICATION

영상	
촬상소자	1/2.8형 5.69메가픽셀 CMOS
유효화소	2616(H)×1964(V) 5.14메가픽셀
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on)
신호대 잡음비	50dB (AGC off)
카메라기능	
화이트밸런스	AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET
슬로우셔터	OFF / X2 / X4
WDR	OFF / AUTO / MANUAL (0~255)
BLC	OFF / ON (1~3)
SHDR	OFF / ON (0~100)
2DNR	0~200
3DNR	0~200
셔터스피드	1/33333 ~ 1/30
안티플리커	OFF / ON
AGC	0 ~ 20
주/야간모드	AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE
영상효과	Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)
움직임감지	Yes
사생활보호영역	OFF / ON (4 Blocks)
Compensation	EV -4 ~ EV +4
안개보정	OFF / ON
OSD	Through Web
네트워크	
비디오 압축 방식	H.264 MP / MJPEG
해상도 1st	2592X1944 / 2592X1520 / 2592X1458 / 2304X1296 / 1920X1080 / 1280X720
해상도 2nd	1920X1080 / 1280X720 / 1024X768 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360
해상도 3rd	640X480 / 640X360 / 352X240
최대 프레임레이트	H.264 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps
비디오 스트리밍	H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR
최대 접속자	최대 10개 프로파일 제어
오디오 스트리밍	양방향 통신 G.711
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, Onvif
보안	사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증
클라이언트 소프트웨어	Web Browser, CMS, MobileViewer
지원 언어	한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 독일어
SDK 지원	API, Onvif Profile S Compliant
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10℃~+50℃ / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V / PoE DC 48V

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.