


EVC-AT2U00L

2.1메가 실내지하주차장용 하우징 카메라

AHD / TVI / CVBS

2M
AHD/TVI

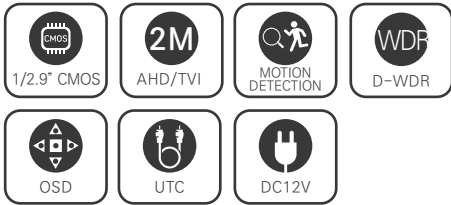

FEATURES

- FULL HD 1080p 30fps 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD/TVI/CVBS)
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- 아날로그 CVBS 출력
- OSD 조이스틱 단자 제공 (옵션)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm 렌즈

SPECIFICATION

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 영상 | |
| 촬상소자 | 1/2.9형 2메가픽셀 CMOS |
| 해상도 | 1920(H) × 1080(V) |
| 주사방식 | 프로그레시브 |
| 최저조도 | 컬러 : 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 흑백 : 0Lux (IR LED on) |
| 시스템 | NTSC / PAL |
| 카메라기능 | |
| 셔터 | AUTO |
| 주/야간 모드 | EXT/AUTO/COLOR/B/W |
| 프레임레이트 | 1080P@25fps / 1080P@30fps / 720P@25fps / 720P@30fps |
| 신호방식 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| SMART IR | OPEN/CLOSE |
| 노출 | BRIGHTNESS / EXPOSURE MODE / GAIN |
| 밝기 | 1-100 |
| BLC | 0-7 |
| FLC | ON/OFF |
| 화이트밸런스 | ATW/MWB |
| 광역역광보정 | D-WDR |
| 노이즈 제거 | 2D-DNR / 3D-DNR |
| 비디오설정 | Contrast/Sharpness/COLOR GAIN/Format |
| 움직임 감지 | 최대 4개 영역 |
| 사생활 보호 영역 | 최대 4개 영역 |
| 영상효과 | 상하반전 OPEN/CLOSE, 좌우반전 OPEN/CLOSE |
| 지원 언어 | ENG/CHN1/ESP/FRA/CHN2/RUS/ITA/POL/POR /KRO |
| 동작환경 및 전원 | |
| 동작 온/습도 | -10℃~+50℃ / 90% RH 이하 |
| 사용전원 | DC 12V |

DIMENSION (UNIT:mm)

