


EVC-AT5H84E

5메가 실외형 90IR 하우징 카메라 / 저조도센서

AHD / TVI / CVBS

STARVIS
5M AHD/TVI

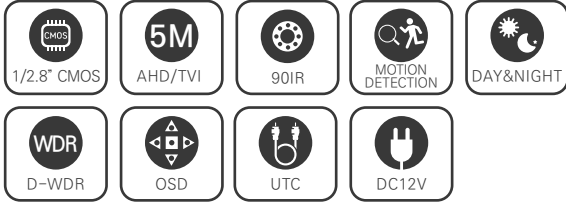

FEATURES

- FULL HD 4M 15fps/30fps 지원 / 5M 20fps 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD/TVI/CVBS)
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능)
- 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- 보드타입 OSD 지원
- DEFOG (안개 보정 기능)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm/5-50mm 렌즈

SPECIFICATION

| | |
|--------------|--|
| 영상 | |
| 활상소자 | 1/2.8형 5.69메가픽셀 스타비스 CMOS |
| 유효화소 | 2616(H) × 1964(V) 5.14메가픽셀 |
| 주사방식 | 프로그레시브 |
| 최저조도 | 컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on) |
| 신호대 잡음비 | 50dB (AGC off) |
| 카메라기능 | |
| 신호방식 | AHD/TVI (4M/5M), CVBS |
| 해상도 | AHD 2592 × 1944@20/12.5fps, 2560 × 1440(WQHD)@30/15fps TVI 2592 × 1944@20/12.5fps, 2560 × 1440(WQHD)@30fps, CVBS |
| 주/야간모드 | AUTO, COLOR, B/W, EXT (SMART IR) |
| 광역역광보정 (WDR) | D-WDR (AUTO, OFF) |
| 역광보정 | BLC On/Off Level : LOW/MIDDLE/HIGH |
| 노이즈 제거 | 2DNR : OFF/LOW/MIDDLE/HIGH 3DNR : OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 자동이득제어 | Level 0-15 |
| 셔터스피드 | AUTO, FLK |
| 화이트밸런스 | AWB, ATW, AWC → SET |
| 영상효과 | 상해반전 ON/OFF, 좌우반전 ON/OFF, LSC |
| 지원 언어 | 영어, 중국어(번체), 중국어(간체), 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 러시아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 터키어, 일본어 |
| UTC | Pelco-C |
| 동작환경 및 전원 | |
| 동작 온/습도 | -10°C ~ +50°C / 90% RH 이하 |
| 사용전원 | DC 12V |

DIMENSION (UNIT:mm)

