


# EVC-AT5U00L

5메가 실내 지하주차장용 하우징 카메라/저조도

AHD / TVI / CVBS

5M  
AHD/TVI

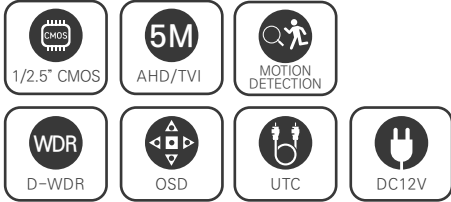

## FEATURES

- 4M 30fps 지원 / 5M 20fps 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD/TVI/CVBS)
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- 아날로그 CVBS 출력
- OSD 조이스틱 단자 제공 (옵션)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.7-13.5mm 렌즈

## SPECIFICATION

영상	
촬상소자	1/2.5형 5메가픽셀 CMOS
해상도	2608(H) × 1952(V)
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.2Lux
	흑백 : 0Lux (IR LED on)
시스템	NTSC / PAL
카메라기능	
서티	AUTO
주/야간 모드	EXT/AUTO/COLOR/B/W
프레임레이트	5M 20fps, 5M 12.5fps/4M 30fps, 4M 25fps, 4M 15fps/2M 30fps, 2M 25fps
신호방식	AHD/TVI/CVI/CVBS
노출	BRIGHTNESS / EXPOSURE MODE / GAIN
밝기	1~20
BLC	1~9
FLC	1~9
화이트밸런스	ATW/MW/B
광역역광보정	D-WDR
노이즈 제거	DNR (1~16)
비디오설정	Contrast/Sharpness/COLOR GAIN
영상효과	상하반전/좌우반전
지원 언어	한국어, 중국어1, 중국어2, 영어, 러시아어, 이탈리아어, 포르투갈어
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10℃~+50℃ / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V

## DIMENSION (UNIT:mm)

