


2.1메가 실외형 90IR 하우징 카메라 / 저조도센서

HD-SDI / EX-SDI

STARVIS
2M SDI

CMOS SONY STARVIS

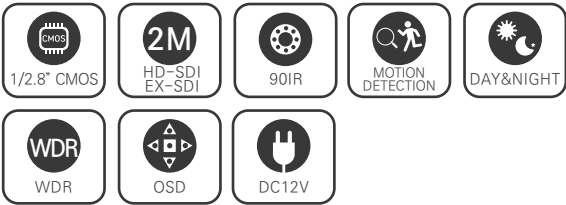



FEATURES

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- 저조도 카메라
- FULL HD 1080p 30fps 지원
- 간단한 모드 변경 (HD-SDI / EX-SDI V1.0/V2.0)
- WDR (역광 보정 기능)
- 3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능)
- Motion Detection (움직임 감지)
- 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (옵션) (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- OSD 조이스틱 단자 제공
- DEFOG (안개 보정 기능)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm/5-50mm 렌즈


SPECIFICATION

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 영상 | |
| 촬상소자 | 1/2.8형 2.16메가픽셀 스타비스 CMOS |
| 유효화소 | 1945(H) × 1097(V) 2.13메가픽셀 |
| 주사방식 | 프로그레시브 |
| 최저조도 | 컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off/DSS on 0.001Lux) 흑백 : 0Lux (IR LED on) |
| 신호대 잡음비 | 52dB (AGC off) |
| 카메라기능 | |
| 신호방식 | HD-SDI, EX-SDI v1.0, EX-SDI v2.0 (Signal Option : AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| 해상도 | 1920 × 1080(FHD)@30fps, 1280 × 720(HD)@30fps/60fps, CVBS |
| 주/야간모드 | AUTO/COLOR/B&W/EXTERN |
| 광역역광보정 (WDR) | WDR On/Off (NORMAL, ROI) |
| 역광보정 | BLC On/Off, HLC On/Off (Level 0-20) |
| 밝기 보상 | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 노이즈 제거 | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH AdaptiveDNR (2D+3D) |
| 안개 보정 | ON/OFF (AUTO/MANUAL : Level LOW/MIDDLE/HIGH) |
| 움직임 감지 | 최대 4개 영역 |
| 사생활 보호 영역 | 최대 16개 영역, 색상 (Y, CB, CR 혼합색상) 투명도 0-3 |
| 슬로우 셔터 | OFF, ×2-×32 |
| 자동이득제어 | Level 0-10 |
| 셔터스피드 | AUTO (NORMAL/DEBLUR), MANUAL (1/30-1/30000), FLICKER |
| 화이트밸런스 | AUTO, AUTOext, PRESET, MANUAL |
| 영상효과 | 상하반전 ON/OFF, 좌우반전 ON/OFF |
| 지원 언어 | 한국어, 영어, 중국어(번체), 중국어(간체), 일본어 |
| 동작환경 및 전원 | |
| 동작 온/습도 | -10°C~+50°C / 90% RH 이하 |
| 사용전원 | DC 12V |

DIMENSION (UNIT:mm)

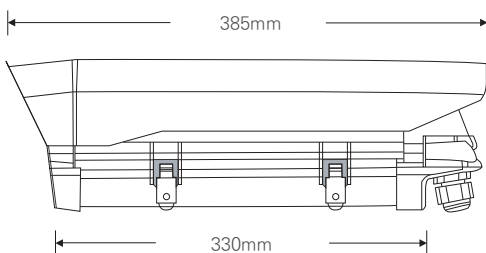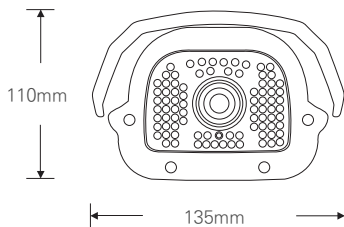

STARVIS Outstanding Visibility under the Starlight

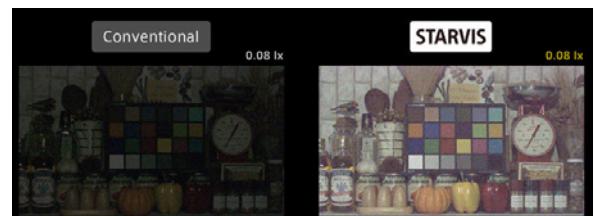

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.