

UNT-S0904TA


TTA 보안 성능 품질인증 획득제품
9CH 4 HDD 4K UHD NVR



제품 특징

- 공공기관용 보안 성능 품질
- TTA Verified Ver.1 획득 제품
- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K 해상도 디스플레이 및 녹화
- 4 HDD (Max 80 TB)
- 160Mbps 네트워크 대역폭
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF호환성
- H.264 / H.265
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- GPS 시각 동기화 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- E-map 지원

외관도면

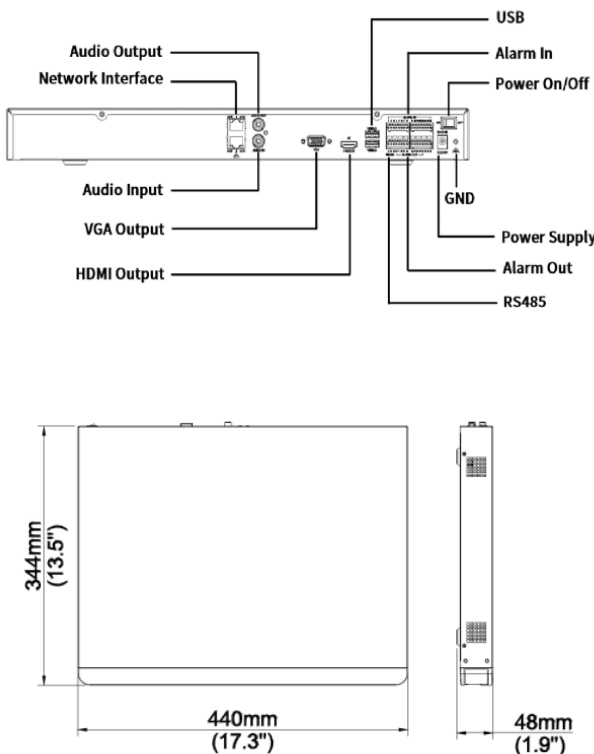

제품 사양

Model		UNT-S0904TA	
IP 카메라	입력	9CH	
	수신 대역폭	160Mbps	
	프로토콜	ONVIF	
운영체제		임베디드 리눅스	
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA	
	출력해상도	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI: 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	
	분할화면	1, 4, 6, 9	
녹화	압축방식	H.265 / H.264	
	녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF	
	녹화모드	연속, 이벤트(모션, 알람, 스케줄), 긴급	
검색/재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
	검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌	
	동시재생	9CH @1080P	
HDD	내장	4 SATA (최대 4 HDD, 80TB)	
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업	
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능	
오디오	입/출력	1CH RCA In / Out	
	기능	양방향 오디오	
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF	
	뷰어프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)	
	최대 원격 접속자수	25	
	출력 대역폭	160Mbps	
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	
	SERIAL	1 x RS485	
	USB	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0	
	Alarm In/Out	In : 16ch, Out : 4ch	
전원		12V DC/5A	
인증		TTA Verified Ver.1, KC	
소비전력		≤ 12 W (Without HDD)	
동작 온도		-10°C ~ + 55°C	
동작 습도		10% ~ 90%	
크기(WxHxD)		440mm × 344mm × 48mm	
무게		≤ 3 Kg (Without HDD)	