

UNT-S3204TA


TTA 보안 성능 품질인증 획득제품
32CH 4 HDD 4K UHD NVR



제품 특징

- 공공기관용 보안 성능 품질
- TTA Verified Ver.1 획득 제품
- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K 해상도 디스플레이 및 녹화
- 4 HDD (Max 80 TB)
- 160Mbps 네트워크 대역폭
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF호환성
- H.264 / H.265
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- GPS 시각 동기화 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- E-map 지원

외관도면

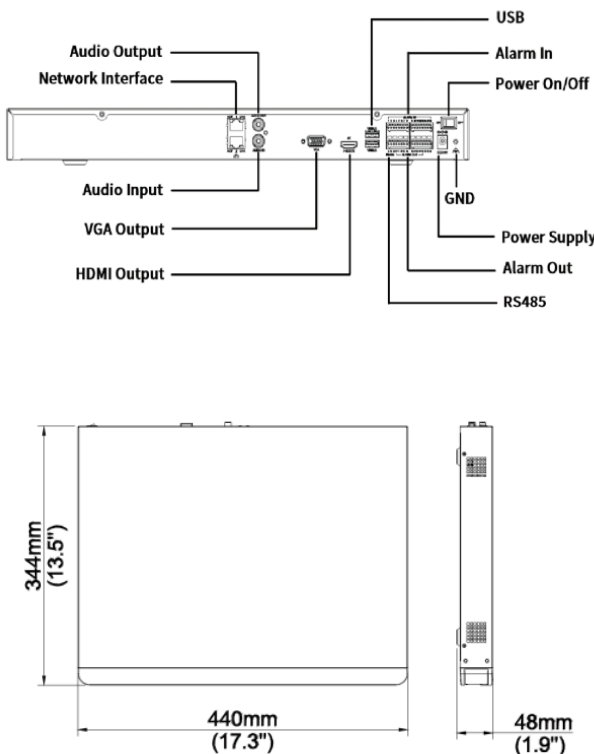

제품 사양

Model		UNT-S3204TA
IP 카메라	입력	32CH
	수신 대역폭	160Mbps
	프로토콜	ONVIF
운영체제		임베디드 리눅스
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA
	출력해상도	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI: 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	분할화면	1,4,6,9,10,13,16,25,32
녹화	압축방식	H.265 / H.264
	녹화해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF
	녹화모드	연속, 이벤트(모션, 알람, 스케줄), 긴급
검색/재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시재생	10 ch @1080p, 32ch@D1
HDD	내장	4 SATA (최대 4 HDD, 80TB)
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능
오디오	입/출력	1CH RCA In / Out
	기능	양방향 오디오
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
	뷰어프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)
	최대 원격 접속자수	25
	출력 대역폭	160Mbps
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
	SERIAL	1 x RS485
	USB	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
	Alarm In/Out	In : 16ch, Out : 4ch
전원		12V DC/5A
인증		TTA Verified Ver.1, KC
소비전력		≤ 12 W (Without HDD)
동작 온도		-10°C ~ + 55°C
동작 습도		10% ~ 90%
크기(WxHxD)		440mm × 344mm × 48mm
무게		≤ 3 Kg (Without HDD)