

EVC-5MB12XAF

씨큐리티에비던스
SECURITY EVIDENCE


5메가 실외형 HIGH POWER 적외선 8IR + 씨치 4IR 불렛 카메라 / 4가지 야간 모드 지원 / 전동줌(자동초점)

IP PoE

STARVIS
5M IP



AUTO LIGHT

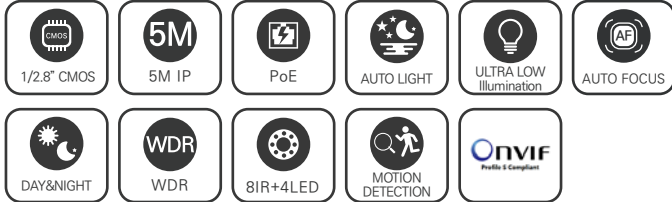

4가지 야간모드



적외선 모드 (야간흑백)



오토라이트 스타비스 컬러모드 (야간컬러)



씨치라이트 컬러모드 (야간컬러)




스타비스 컬러모드 (야간컬러)

FEATURES

- 1/2.8" Auto Light 5M CMOS Sensor
- 초저조도 오토라이트 카메라
- H.264, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 웹페이지 접속없이 4가지 야간영상모드 변환 지원
(적외선모드/씨치라이트모드/오토라이트모드/스타비스모드)
- 카메라 이름 한글 지원
- HIGH POWER 8IR LED + 씨치라이트 4IR LED
- 역광 보정 기능(WDR)
- 움직임 감지 기능, 사생활 보호 기능
- 디지털 노이즈 감소 기능(2D/3D)
- 라이브 결합 감지 및 보정
- AF 2.7~12mm / 5~50mm Lens


DIMENSION (UNIT:mm)

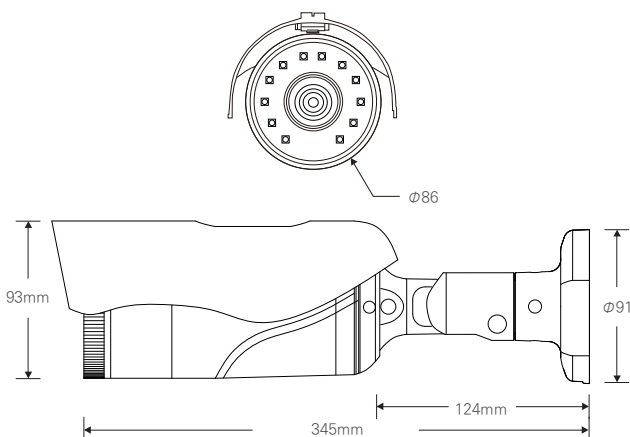

SPECIFICATION

영상	
촬영소자	1/2.8형 5.69메가픽셀 오토라이트 CMOS
유효화소	2616(H) × 1964(V) 5.14메가픽셀
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on)
신호대 잡음비	120dB (AGC off)
카메라기능	
화이트밸런스	AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET
슬로우셔터	OFF / X2 / X4
WDR	OFF / AUTO / MANUAL (0~255)
BLC	OFF / ON (1~3)
SHDR	OFF / ON (0~100)
2DNR	0~200
3DNR	0~200
셔터스피드	1/33333 ~ 1/30
안티플리커	OFF / ON
AGC	0 ~ 20
주/야간모드	AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE
영상효과	Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)
움직임감지	Yes
사생활보호영역	OFF / ON (4 Blocks)
Compensation	EV -4 ~ EV +4
안개보정	OFF / ON
OSD	Through Web
네트워크	
비디오 압축 방식	H.264 MP / MJPEG
해상도 1st	2592X1944 / 2592X1520 / 2592X1458 / 2304X1296 / 1920X1080 / 1280X720
해상도 2nd	1920X1080 / 1280X720 / 1024X768 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360
해상도 3rd	640X480 / 640X360 / 352X240
최대 프레임레이트	H.264 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps
비디오 스트리밍	H.264 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR
최대 접속자	최대 10개 프로파일 제어
오디오 스트리밍	양방향 통신 G.711
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, Onvif
보안	사용자 인증, IP 필터링, MAC 필터링, 다이제스트 인증
클라이언트 소프트웨어	Web Browser, CMS, MobileViewer
지원 언어	한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 독일어
SDK 지원	API, Onvif Profile S Compliant
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V / PoE DC 48V

PTZ 제어

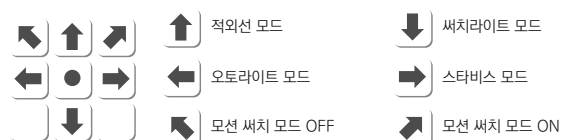

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.